



ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, 230 V, 160 W, gelb-schwarz

Aldebaran Gladius

Artikel-Nr.: **1410001311****7,17**

KG

IP65

IP CODE

28.000

LUMEN

25.900

REAL-LUMEN

Beschreibung

Effiziente Werkzeuge in der Rettungstechnik sind heutzutage wichtiger denn je.~

Das geringe Gewicht des ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED, seine kompakten Abmessungen und die Praktikabilität im Einsatz waren schon bei den Römern geschätzte Tugenden des namensgleichen Kurzschwerts.

Das beim ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED verwendete SETO XPECT®2 LED-Linsensystem ermöglicht gleichzeitig eine hohe Reichweite für Sucheinsätze sowie eine umfassende Ausleuchtung des Nahbereichs - und das nahezu frei von jeglichen Streuverlusten.

Eine natürlichere Farbwiedergabe und blendfreie Ausleuchtung auch bei widrigen Wetterverhältnissen werden durch den Einsatz des integrierten SETO LifeView Systems erreicht, bei dem unterschiedliche Lichtfarben additiv kombiniert werden.

Der ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED verfügt über eine integrierte Kabelaufwicklung für das 10 Meter lange Anschlusskabel, sowie einen integrierten Tragegriff und eine DIN Bolzenaufnahme an der Unterseite. Damit ist der ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED das universelle Lichtwerkzeug und ein effizienter Ersatz für herkömmliche Halogenstrahler.

Produktvorteile

- Blendfreie SETO XPECT®2-LED Linsenoptik (reduziert deutlich Streuverluste und Blendwirkung)
- Integrierte DIN Bolzenaufnahme, Kabelaufwicklung und Tragegriff
- SETO LifeView Farbmischersystem für optimale Durchdringung bei jeder Witterung

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	
Serie	GLADIUS	
Modell	2K LED	
Temperatur (min)	-25	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Abmessungen	328 x 339 x 181	mm
Gewicht	7,17	kg
Schutzart	IP65	
Stecker	Schuko IP68 blau	
Kabellänge	10	m

Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Besonderheit	Bolzenaufnahme, Kabelaufwickler	


Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	2x SETO XPECT®2 LED Modul	
Lichtstrom	28000	lm
Lichtstrom (real)	25900	lm
Farbtemperatur	4000 / 5700	K
Abstrahlwinkel	60/25	°
CRI	>70	
Lebensdauer	50000	h

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	100-240	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	160	W
Schutzklasse	I	

Weitere Produktbilder

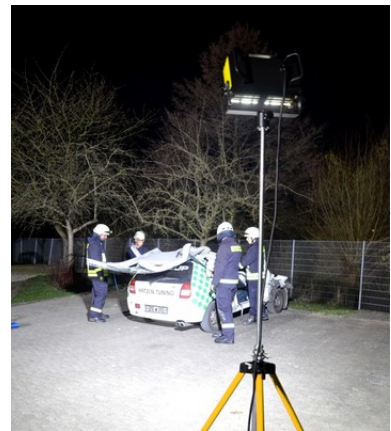

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

