

LED-360° Signalleuchten-Set

360° wiederaufladbare, synchronisierte Kegel-LED-Signalgeber bietet fünf Betriebsmodi und sorgt für Rundumsichtbarkeit

Lieferumfang

- 360° Signalleuchte
- Transportkoffer (389 × 79 × 440 mm)
- USB-Typ-C-Ladekabel
- Netzteil 230 V AC

Technische Daten

- Gehäusematerial: TPR PC
- Abmessungen (Einzelgerät): 173 × 173 × 43 mm (Befestigungsbohrung: 92 × 43 mm)
- Gewicht: 200 g
- LEDs: 30 × 2835 SMD, 15 W
- Akku: Li-Ion, 3,7 V, 4000 mAh
- Schutzklasse: IPX7

Lade- und Betriebszeiten

- **Ladezeit: ca. 9–10 Stunden**
- **Entladezeit (Einzelgerät):**
 - Drehender Modus: 13 Stunden
 - Schnellblitzmodus: 28 Stunden
 - Einzelflash: 22 Stunden
 - Wechselblitz: 10 Stunden
 - Dauerlicht: 6 Stunden
 - SOS-Modus: 5,5 Stunden
- **Synchronisierte Gruppenblitzzeiten (5 Sequenzfunktionen):**
 - Langsamer Einzelflash (Wellenform): 20 Stunden
 - Synchronblitz: 22 Stunden
 - Schneller Einzelflash (Wellenform): 50 Stunden
 - Doppelblitz (Wellenform): 38 Stunden
 - „Atmender“ Blitz: 12 Stunden

Bedienung


- Runde Taste: Kurzes Drücken = Ein-/Ausschalten
- Quadratische Taste: Kurzes Drücken = Durchschalten der 5 synchronen Modi
- Synchronisation: Warten Sie nach dem Drücken mindestens 3 Sekunden, bis alle Lampen synchron leuchten, bevor Sie die nächste einschalten.

Rücksetzfunktion

Beide Tasten gleichzeitig > 1 Sekunde gedrückt halten, bis die Anzeige abwechselnd blinkt. Nach ca. 5 Sekunden blinkt die Folgelampe – die drahtlose Verbindung ist zurückgesetzt

Wichtige Hinweise

- Mindestabstand zwischen Lampen: 1 m
- Um die Lebensdauer zu erhalten, laden/entladen Sie die Lampen mindestens alle drei Monate vollständig.
- Transportkoffer stets trocken lagern.

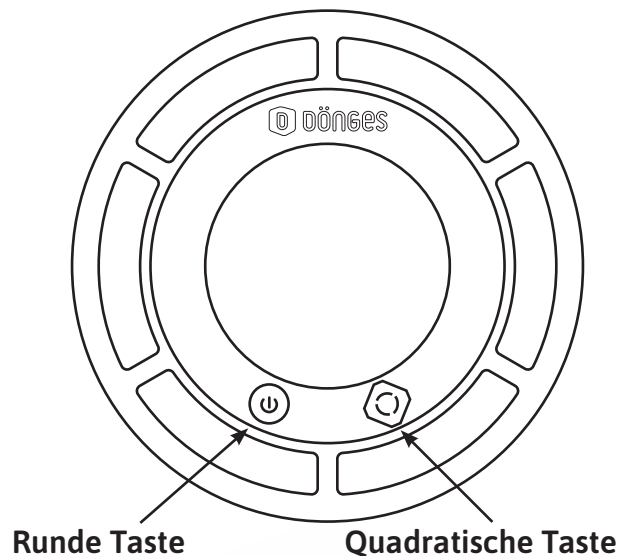

LED 360° signal light set

The 360° rechargeable synchronized cone LED signal light features five operating modes and provides full-circle visibility.

Package Contents

- 360° signal cone
- Carry case (389 × 79 × 440 mm)
- USB Type-C charging cable
- 230 V AC power adapter

Specifications

- Housing material: TPR PC
- Dimensions (single unit): 173 × 173 × 43 mm (mounting hole: 92 × 43 mm)
- Weight: 200 g
- LEDs: 30 × 2835 SMD, 15 W
- Akku: Li-Ion, 3,7 V, 4000 mAh
- Protection class: IPX7

Charging and Operating Times

- **Charging time: approx. 9–10 hours**
- **Discharge time (single unit):**
 - Rotating mode: 13 hours
 - Quick-flash mode: 28 hours
 - Single flash: 22 hours
 - Alternate flash: 10 hours
 - Steady light: 6 hours
 - SOS mode: 5.5 hours
- **Synchronized group flashing times (5 sequential functions):**
 - Slow single flash (waveform): 20 hours
 - Synchronized flash: 22 hours
 - Fast single flash (waveform): 50 hours
 - Double flash (waveform): 38 hours
 - Breathing flash: 12 hours

Operation

- Round button: Short press = Power on/off
- Square button: Short press = Cycle through the 5 synchronized modes
- Synchronization: After pressing, wait at least 3 seconds for lights to sync before turning on the next unit.

Reset Function

Press and hold both buttons simultaneously for more than 1 second until the indicator alternately flashes. After about 5 seconds, the following cone will flash, indicating a successful wireless reset.

Important Notes

- Maintain a minimum distance of 1 m between lights.
- To preserve battery life, fully charge/discharge the lamps at least every three months.
- Store the carry case in a dry place

